Subdivision Bench Marks

No.	Street and Station	From CL	Description	Elevation
3	Spyglass, Sta. 14+92	17.50' Rt	Top of E curb of Spyglass S end of E return Blade	

Curve #4

Curve Data Based on Centerline
Rad. = 100' Delta = 27° 12'05" Tangent = 24.19'
Arc = 47.47' L.C. = 47.03' Def/Ft. =17.19068 Min.

Station	Arc	FACE CHORD LENGTHS 8 Lt.	8 Rt.	Defl.	T. Defl.
14+30.77	–	–	–	0°00'00"	0°00'00"
14+50.00	19.23'	24.00'	14.40'	5°30'34"	5°30'34"
14+75.00	25.00'	31.12'	18.70'	7°09'46"	12°40'20"
14+78.24	3.24'	0.00'	0.00'	0°55'42"	13°36'02"

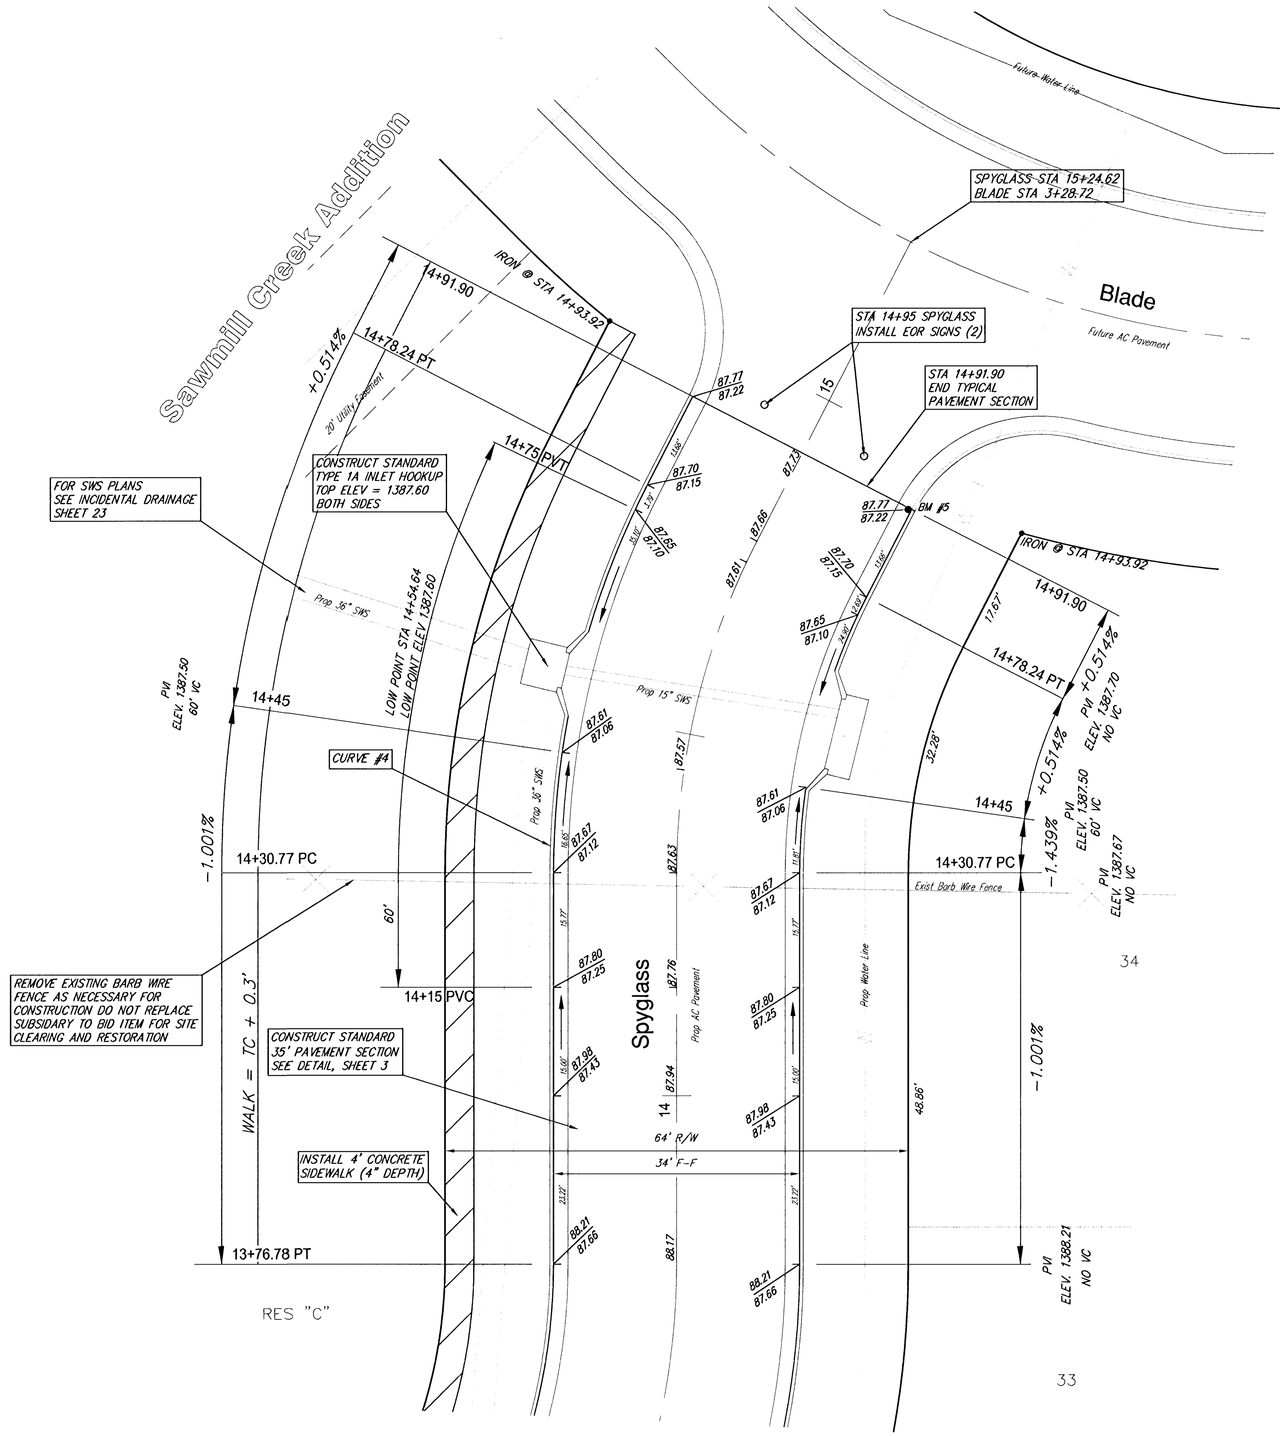

NOTE: ROLL TYPE CURB AND GUTTER TO BE CONSTRUCTED ALONG PAVEMENT DEPICTED ON THIS SHEET

SCALE 1" = 10'
IRON = ●

SAWMILL CREEK ADDITION
SPYGLASS
WICHITA, KANSAS

Ruggles & Bohm, P.A.
Engineering, Surveying, Land Planning
924 North Main
Wichita, Kansas 67203
www.rbkansas.com
(316) 264-8008
(316) 264-6621 fax
E-mail: info@rbkansas.com

DESIGN	CMB
DRAWN	EJG
REVIEW	
UTILITY	
DATE	Nov. 26, 2002
SHEET	8 OF 40
RB JOB	2182E
DRAWING FILE	Paving [Spyglass 01]
PROJECT NUMBER	472-83624